

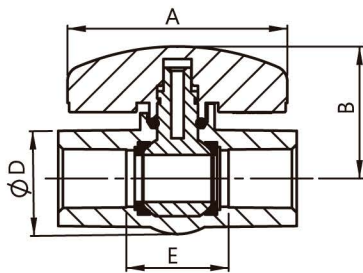


Nicoll


VÁLVULA DE BOLA DE PVC

3" - DN 80

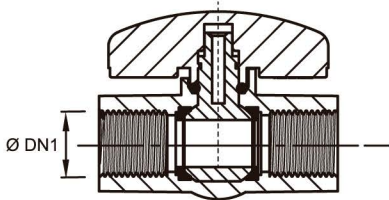

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 150 PSI DE PRESIÓN DE TRABAJO COMPROBADA A 22°C SIN PROVOCARSE GOLPE DE ARIETE.
- GARANTÍA DE 5 AÑOS.
- ISO 9001 APROBADO
- UTILIZADA EN MÁS DE 80 PAISES

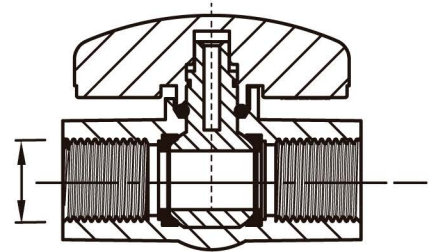


BENEFICIOS

- Prueba de presión al 100% en sus 3 vías para cada válvula.
- Mango sólido de larga vida útil.
- Cuerpo rígido, moldeado en una sola pieza.
- Paso total, elimina la pérdida de presión.
- Flujo Bidireccional.
- Fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS

- Grado industrial, libre de mantenimiento, unidad sellada y diseño compacto.
- Juntas tóricas en EPDM, 150 PSI presión comprobada a 22°C.
- Excelentes características de flujo.
- Resistente a muchos químicos inorgánicos.
- Presión de flujo absorbido por la válvula y no por la bola ni por el asiento, minimizando la oportunidad de desgastes y fugas irregulares

EQUIVALENCIAS COMERCIALES

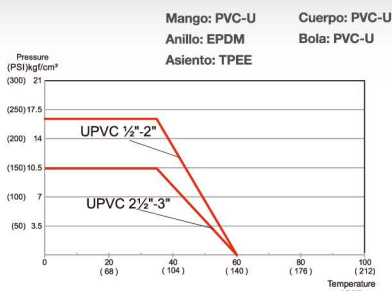

Dimension		Unit : mm (±1%)						
DN	Size	A	B	C	φD	E	F	Φ DN1
15	1/2"	70	43	76	39	32	36	20.96
20	3/4"	80	49	87	45	37	42	26.44
25	1"	95	60	105	56	47	53	33.25
50	2"	135	81	140	89	74	75	59.61



Nicoll Perú S.A.

an Aliaxis company

LIMA
Ca. Venancio Ávila 1990, Urb. Chacra Ríos Lima 01
Central Telefónica: (01) 219-4500 Fax: (01) 337-7777

LURÍN
Carretera Panamericana Sur Km. 31
Teléfonos: (01) 430-1855 / 430-1080

AREQUIPA
Variante de Uchumayo, Km 1.5 - Distrito de Sachaca
Teléfonos: (054) 470-046 / 470-043

HUANCAYO
Calle Real Nro. 1595 Azapampa - Chilca
Central Telefónica: (064) 227-579 (064) 232-870

LAMBAYEQUE
Carretera Panamericana Norte Km. 779
Teléfono: (074) 281-608

www.nicoll.com.pe
ventas@alixis-la.com